AXIS M7011 비디오 엔코더

작지만 강력한 성능

단일 채널 AXIS M7011 비디오 엔코더는 아날로그 CCTV 카메라를 IP 기반 영상 감시 시스템에 쉽고 저렴하게 통합하는 기능을 제공합니다. 개별적으로 구성된 스트림 수에 대한 제한 없이 소형 패키지에 H.264의 우수한 성능을 제공합니다. PoE로 전원을 공급받아 동일한 이더넷 케이블은 데이터와 전원용으로 모두 사용됩니다. 또한 비디오 엔코더에는 엣지 스토리지용 microSD 카드 슬롯이 있습니다. AXIS M7011은 저렴한 가격으로 제공되는 단순하지만 강력한 소형 비디오 엔코더입니다.

- > 초소형 디자인
- > 강력한 비디오 스트리밍 기능
- > microSD 카드 및 NAS를 사용하는 엣지 스토리지
- > AVHS 지원
- > ACAP 지원

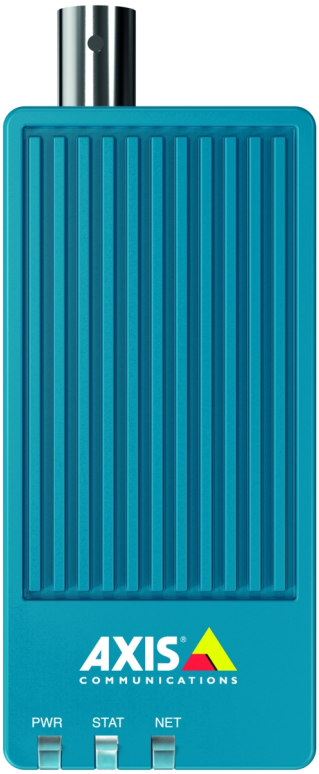

1475056/KO/M4.2/022017

AXIS M7011 비디오 엔코더

비디오	
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스라인, 메인 및 하이 프로파일 Motion JPEG
해상도	176x144/176x120(PAL/NTSC)~720x576/720x480(PAL/NTSC)
프레임 레이트	모든 해상도에서 25/30fps(PAL/NTSC)
비디오 스트리밍	H.264 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 H.264에서 Axis Zipstream 기술 구성 가능한 프레임 레이트와 대역폭
이미지 설정	압축, 색상, 밝기, 대비, 회전: 0°, 90°, 180°, 270°, 영상비 보정, 이미지 미러링, 텍스트 및 이미지 오버레이, 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크), 향상된 디인터레이스 필터, 비디오 터미네이션, 앤티앨리어싱, 템포럴 노이즈 필터링, 선명도, 노이즈 감소, 로컬 보완
네트워크	
보안	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS[a]암호화 소프트웨어가 포함됩니다. 암호화, IEEE 802.1X802.1X[a] 네트워크 액세스 제어, 다이제스트 인증, 사용자 액세스 로그, 중앙 집중식 인증서 관리
지원 프로토콜	IPv4/v6, HTTP, HTTPS[a], SSL/TLS[a], QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
시스템 통합	
API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)	소프트웨어 통합용 개방형 API(VAPIX® 및 AXIS Camera Application Platform 포함), 사양은 www.axis.com에서 확인 원클릭 카메라 연결 기능이 있는 AVHS(AXIS Video Hosting System) ONVIF® Profile S 및 ONVIF® Profile G, 사양은 *www.onvif.org*에서 확인
분석	**포함되는 항목** AXIS Video Motion Detection, 액티브 탬퍼링 알람 **지원되는 항목** AXIS Perimeter Defender 타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, *www.axis.com/acap* 참조
이벤트 트리거	분석, 비디오 손실, 엣지 스토리지 이벤트
이벤트 동작	파일 업로드: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS 네트워크 공유 및 이메일 알림: 이메일, HTTP, HTTPS 및 TCP 외부 출력 활성화 사전 및 사후 알람 비디오 버퍼링 PTZ 프리셋 상태 LED
데이터 스트리밍	이벤트 데이터
일반	
케이스	소재: PC+ABS CX7240 색상: 진한 파랑 2T3D091 STD
지속성	PVC 없음
메모리	256MB RAM, 256MB 플래시 배터리 백업 RTC(Real-Time Clock)
전원	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1
커넥터	아날로그 합성 비디오 BNC 입력 RJ45 10BaseT/100BaseTX PoE RS485/RS422
스토리지	microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원 SD 카드 암호화 지원 전용 NAS(Network Attached Storage)에 녹화 지원 SD 카드 및 NAS 권장 사항에 대해서는 *www.axis.com*을 참조하십시오.
작동 조건	0°C ~ 50°C(32°F ~ 122°F) 습도 10~85% RH(비응축)
저장 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
승인	EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A+B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 22 Class B, KCC KN22 Class B, KN24, IEC/EN/UL 60950-1, CE, RoHS, WEEE, REACH
치수	90 x 29 x 38mm(3.5 x 1.1 x 1.5in)
무게	71g(0.16lb)
포함 액세서리	설치 가이드, Windows 디코더 사용자 라이센스 1개, 마운팅 브라켓
비디오 관리 소프트웨어	AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis의 애플리케이션 개발 파트너사에서 제공하는 비디오 매니지먼트 소프트웨어(*www.axis.com/support/downloads*)
언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어(번체)
보증	Axis 3년 보증 및 AXIS Extended Warranty 옵션, *www.axis.com/warranty* 참조

a. *본 제품에는 OpenSSL 프로젝트에서 Toolkit용으로 개발한 소프트웨어 (www.openssl.org) 및 Eric Young(eay@cryptsoft.com)이 작성한*

환경적 책임: www.axis.com/environmental-responsibility

©2015 - 2017 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, VAPIX는 관련 법규에 따른 Axis AB의 등록 상표 또는 상표 어플리케이션입니다. 모든 회사명과 제품들은 해당 회사의 상표이거나 등록 상표입니다. Axis는 사전 통지 없이 수정할 권리를 가지고 있습니다.